


## H023 AKH-0.66/H 系列电流互感器 V1.0

### 1. 产品特点


AKH-0.66/H 户外型产品，外形美观，接线方便，容量大，适用于变压器低压测量，保护等级可达 10P15，能够有效的对电动机进行短路或过载保护。方形孔型，可穿越铜排，一般配继电保护使用，可与 ARD3T 电动机保护器单元、ALP 线路保护配套使用，也可以与 ABB 的 SPAJ140C 继电器配合使用。

### 2. 型号说明

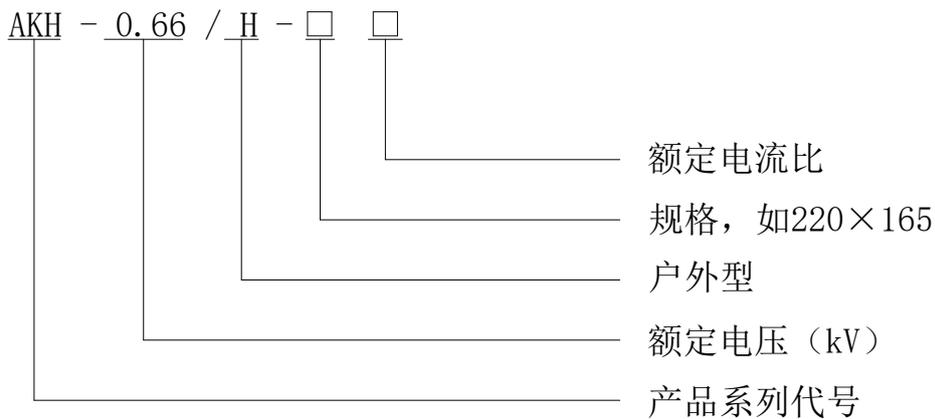


### 3. 规格尺寸 (单位: mm, 公差±3mm)

H-220×165 外形尺寸:

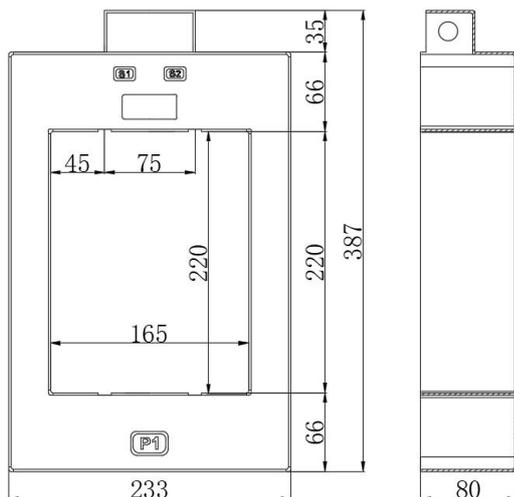

H-280×90 外形尺寸:

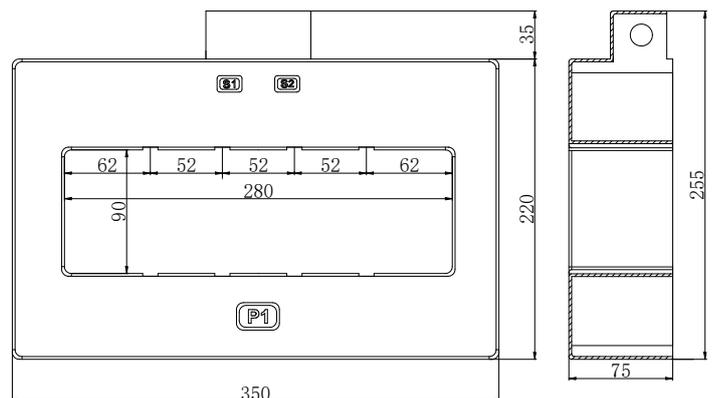

#### 4. 规格参数对照表



规格	额定电流比	准确级及相应额定负荷 (VA/Ω)	穿 心 匝 数	母排规格 /根数	安 装 方 式
		0.2 级			
H-220×165	6000A/5(1)A	30	1	2×100×10 /6-10	A
	10000A/5(1)A	30			
H-280×90	6000A/5(1)A	30	1	2×125×10 /6-10	
	10000A/5(1)A	30			
	15000A/5(1)A	30			

#### 5. 成品检验项目

序 号	名称	测试条件	标准测试仪器	产品检定周期	产品检定依据
1	外观、端子标志	温度 20-25℃ 湿度 50-65%	HLS-50G2 标准电流互感器、 HES-1 数字式互感器校验仪 FY47 电流互感器负载箱 FY49 电流互感器负载箱、 LK2673 耐压测试仪 ZC25-4 绝缘电阻摇表、 HKY-9908 电流互感器开路测 试仪	2 年	GB 20840.2-2014 《电流互感器》 JJG313-2010 检定规程
2	工频耐压				
3	绝缘电阻				
4	误差试验				
5	开路试验				
6	伏安特性测试				

注：电流互感器使用时，二次不得开路，二次出线 S2 需接地！

江苏安科瑞电器制造有限公司

电话：0510-86179960

地址：江苏省江阴市南闸东盟工业园宏图路 31 号

传 真：0510-86179835

E-mail: acrelct@email.acrel.cn